
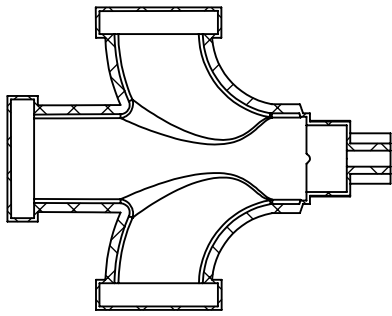


"É TERMINANTEMENTE PROIBIDO ALTERAR ESTA CÓPIA, SENDO VETADA SUA REPRODUÇÃO POR

QUALQUER MEIO, A MENOS QUE DEVIDAMENTE AUTORIZADO. RESERVA-SE A GS

O DIREITO DE MODIFICAR ESTA ESPECIFICAÇÃO SEMPRE QUE JULGAR NECESSÁRIO."

C:\G&S\G&S PI 600mm\

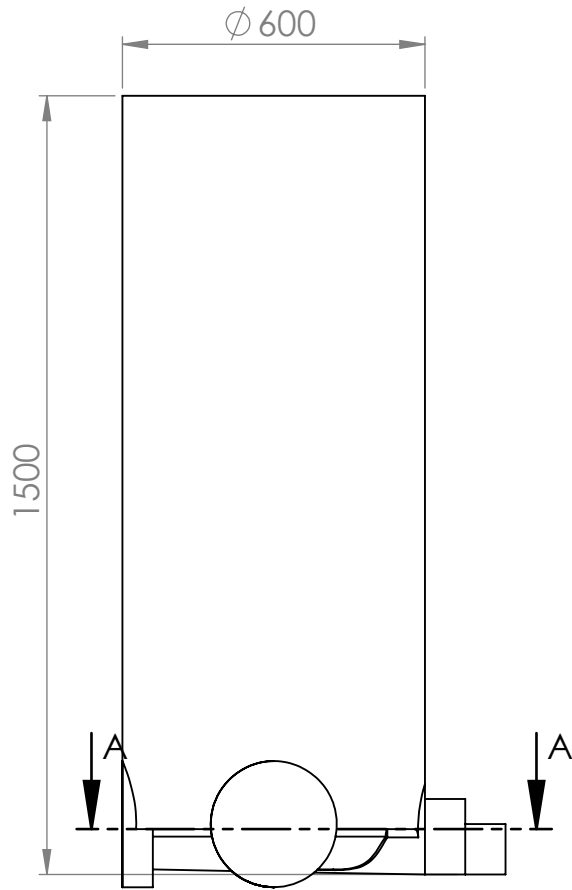

SEÇÃO A-A

REVISÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	EXECUTANTE	DATA
---	---	---	---

1. Entradas disponíveis através de anéis de vedação para tubos de DN50 até 150mm.
2. Sidas tipo ponta nas DN100 e DN150.
3. Polietileno linear para rotomoldagem.
4. Disponível na cor Ocre.
5. Material virgem Com aditivos Anti-UV



ESCALA 1:15	TOLERÂNCIA GERAL LINEAR						TOLERÂNCIA GERAL ÂNGULAR					ÍTEM	MATERIAL	PE Baixa/Média Densidade
	De	De	De	De	De	De	De	De	De	De	ACIMA			
1° DIEDRO	0,5	6	30	120	315	1000	0,5	10	50	120	400	DE	TRATAMENTO	
	até	até	até	até	até	até	até	até	até	até	até		400	PINTURA
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'		BAKOF TEC*	DATA
Unidade de Medida: mm	PESO PÇ (Kg):						VOLUME (mm³):					PROJETISTA: <i>Gean</i>		30/05/2018
TÍTULO:												CÓDIGO PI 600 x 1500mm		